
TESSUTO ACRILICO – COLORI E SCHEDA TECNICA


Eden Garden



Ecrù cod. G596



Beige Dark cod.038




White cod.042



Brown cod. 070



Bordeaux cod.101



Orange cod.142



Blue cod.235



Light Pink cod.274



Salmon Pink cod.142



Yellow cod.274



Grey cod.821



Green cod.599



Light Ecrù' cod.060

COD. 340**IRISUN****CARATTERISTICHE TECNICHE**

FILATO	Ordito	30 tex ritorto
	Trama	30 tex ritorto
COSTRUZIONE	Ordito	30 fili/cm
	Trama	15 fili/cm
PESO DEL TESSUTO		ca 300 gr/mq
FINISSAGGIO		TEFLON

RESISTENZA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Ordito	(DIN 53857) ca 160 DaN/5 cm
	Trama	(DIN 53857) ca 190 DaN/5 cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO	Ordito	(DIN 53859/2) ca 3,0 DaN
	Trama	(DIN 53859/2) ca 2,5 DaN


MANUTENZIONE:

Per mantenere i colori del tessuto luminosi e brillanti nel tempo è necessario pulire ogni 3/4 mesi la superficie esterna e, quando possibili, la superficie interna con una spugna soffice ed una soluzione di acqua e normale detersivo. Le macchie di unto o di olio possono essere rimosse con l'aiuto di un panno assorbente. Per un risultato ancora più soddisfacente è possibile utilizzare gli specifici prodotti APCO, progettati per limitare il deterioramento del tessuto provocato da raggi solari, inquinamento atmosferico, resine di alberi, muffe e salsedine. Dopo il lavaggio il tessuto deve essere risciaquato con acqua. Per conservare più a lungo l'aspetto lucente del tessuto pulito e l'elasticità del tessuto è consigliabile applicare un prodotto protettivo APCO. Per evitare danni al tessuto è necessario impiegare esclusivamente i prodotti consigliati, evitando in particolar modo solventi ed ammoniaca, ed attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: lavare ad una temperatura non superiore ai 50 gradi non lavare a secco non lavare in lavatrice


GARANZIE:

Il tessuto è prodotto secondo le norme di controllo qualità ISO 9002. Il tessuto ha una garanzia di 5 anni di tenuta del colore al sole.


PVC 552/2 – **COLORI** E SCHEDA TECNICA

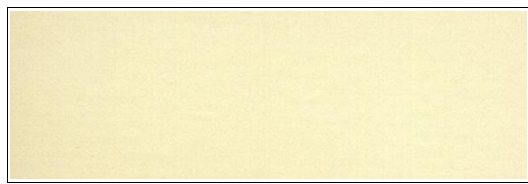

Champagne cod. 341

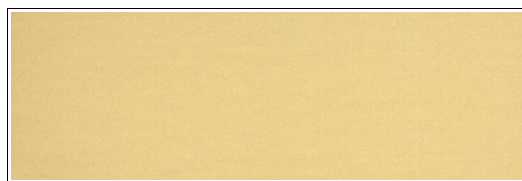

Sable cod.861

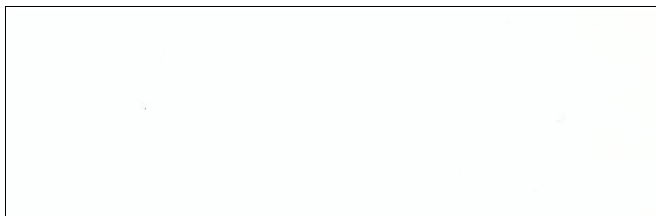

White cod.8100

COD. 6310

PRECONTRAI NT 552/2

CARATTERISTICHE TECNICHE

FILATO	Ordito Trama	Poliester 1100 Dtex Poliester 1100 Dtex
SPALMATURA		PVC+vernice acrilica
COSTRUZIONE	Ordito Trama	8 fili/cm 8 fili/cm
PESO DEL TESSUTO		ca 580 gr/mq
FINISSAGGIO		LACCATO LUCIDO 2 LATI

RESISTENZA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Ordito Trama	(DIN 53354) ca 280 DaN (DIN 53354) ca 260 DaN
RESISTENZA ALLO STRAPPO	Ordito Trama	(DIN 53363) ca 30 DaN (DIN 53363) ca 25 DaN
RESISTENZA ALLA LUCE	Livello	(DIN 53388) livello 7/8
RESISTENZA AL CALDO		+70°C
RESISTENZA AL FREDDO		-30°C
ADERENZA		(IVK/PKT 14) ca 10 DaN

CARATTERISTICHE:

Tessuto in Poliester 1100 Dtex. Spalmato PVC + vernice acrilica. Laccato lucido su due lati. Ignifugo

MANUTENZIONE:

Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua. Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe. E' inoltre disponibile una linea di prodotti detergenti specifici per tessuti.

GARANZIE:


Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002. Giovanardi garantisce i suoi prodotti tessili sotto ogni profilo. L'intera gamma dei tessuti, testati secondo le severe norme DIN offre la più ampia possibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze. Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche. L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature estreme e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto.

NOTE:

Vernice acrilica antisalsedine **TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE PRECONTRAI NT** maggiore spessore di spalmatura PVC a parità di peso con altri tessuti e stesso allungamento in trama e ordito.

SOLTIS AIR MICROFORATO - SCHEDA TECNICA

COLORI SU RICHIESTA!

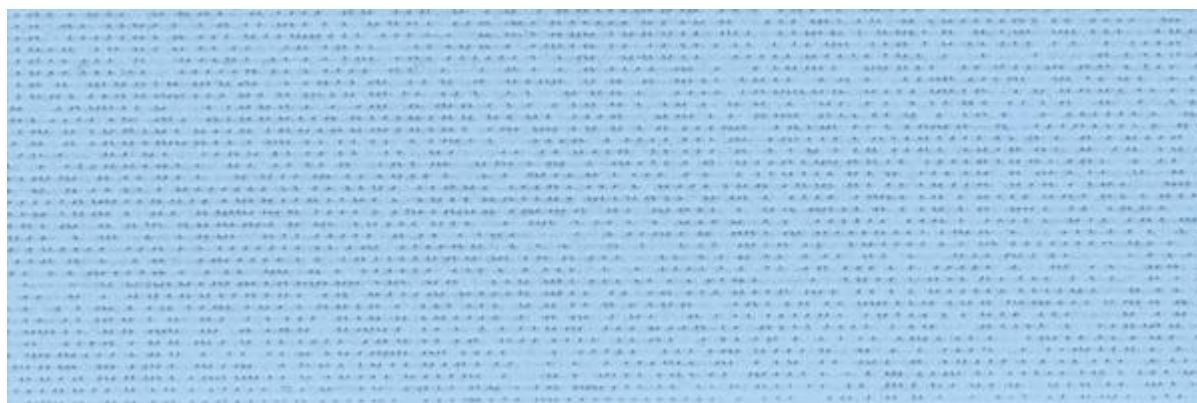

COD. 6584

SOLTIS AIR

CARATTERISTICHE TECNICHE

FILATO	Ordito Trama	Poliester 1100 Dtex Poliester 1100 Dtex
SPALMATURA		PVC FILTRANTE
PESO DEL TESSUTO		ca 330 gr/mq
FINISSAGGIO		LACCATO OPACO

RESISTENZA

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Ordito Trama	(NF EN ISO 1421) ca 230 DaN/5 cm (NF EN ISO 1421) ca 200 DaN/5 cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO	Ordito Trama	(DIN 53363) ca 25 DaN (DIN 53363) ca 20 DaN
RESISTENZA ALLA LUCE	Livello	(DIN 53388) livello 7/8
RESISTENZA AL CALDO		+70°C
RESISTENZA AL FREDDO		-30°C

CARATTERISTICHE:

Tessuto spalmato PVC. Tessuto profumato. Ignifugato.

MANUTENZIONE:

Il tessuto può essere lavato con detersivi neutri e risciacquato successivamente solo con acqua. Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe. E' inoltre disponibile una linea di prodotti detersivi specifici per tessuti.

GARANZIE:

Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002. Giovanardi garantisce i suoi prodotti tessili sotto ogni profilo. L'intera gamma dei tessuti, testati secondo le severe norme DIN, offre la più ampia possibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze. Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche. L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature estreme e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

NOTE:

Trasmissione solare dal 5% al 25% secondo i colori
